

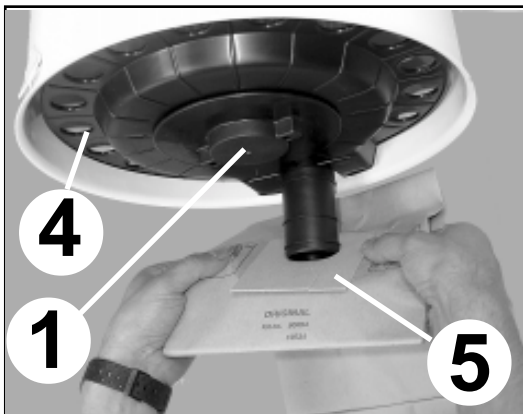
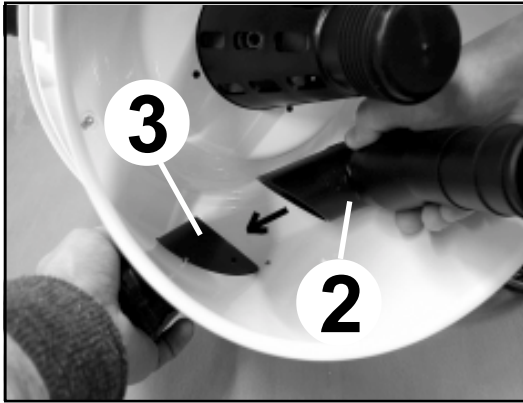


PÖLYPUSSIN ASENNUSSARJA


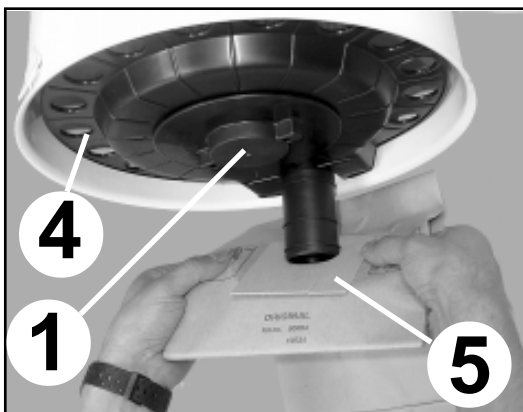


- Irroita verkkojohto pistorasiasta ja pienjännitejohto seinätelineen pienjänniteliittimestä.
- Irroita keskusyksikkö seinätelineestä.
- Irroita roskasäiliö.
- Poista hienosuodatin keskusyksiköstä avaamalla suodattimen kiinnitysmutteri (1).
- Työnnä pussinpidin (2) kiinni keskusyksikön rungossa näkyvään imuyhteseen (3).
- Laita hienosuodatin paikalleen, asenna pölypussintuki [reikälevy] (4) suodattimen ja suodattimen kiinnitysmutterin (1) väliin. Kiristä kiinnitysmutteri.
- Kiinnitä pölypussi (5) pussinpidikkeeseen.
- Laita roskasäiliö paikalleen ja asenna keskusyksikkö seinätelineeseen.
- Liitä pienjännitejohto seinätelineen pienjänniteliittimeen ja verkkojohto pistorasiaan.



MONTERINGSSATS FÖR DAMMPÅSE

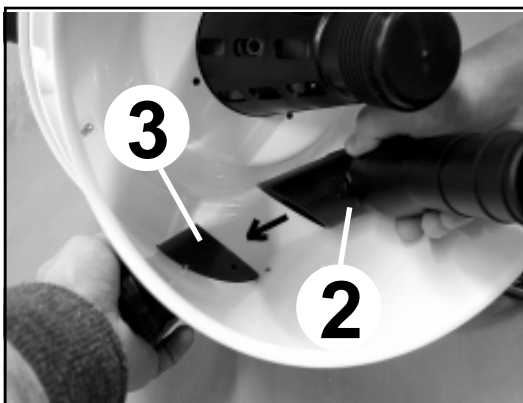

- Tag ut stickproppen ur vägguttaget och lågspänningsledningen ur väggstativets lågspänningskontakt.
- Lossa centralenheten från väggstativet.
- Lossa dammbehållaren.
- Ta bort mikrofiltret från centralenheten genom att lossa filtrets fästmutter (1).
- Skjut påshållaren (2) fast på den sugkoppling (3) som syns i centralenhetens chassi.
- Sätt mikrofiltret på plats, montera påsstödet [perforerplåt] (4) mellan filtret och filtrets fästmutter (1). Dra åt fästmuttern.
- Fäst dammpåsen (5) på påshållaren.
- Sätt tillbaka dammbehållaren och montera centralenheten på väggstativet.
- Sätt tillbaka lågspänningsledningen i kontakten på väggstativet och stickproppen i vägguttaget.

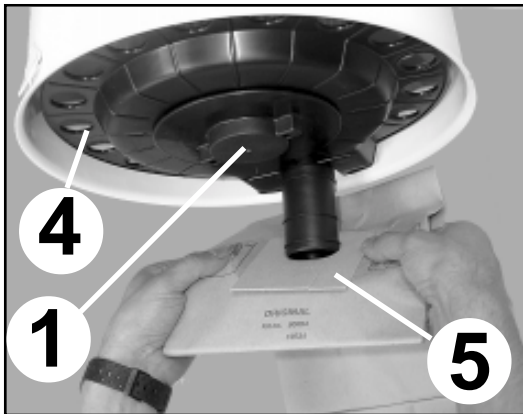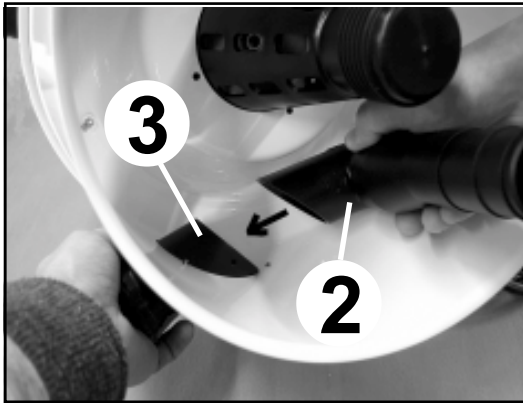DUST BAG INSTALLATION KIT


- Disconnect mains wire from the wall socket and start wire from the small voltage connector of the wall bracket.
- Detach the central unit from the wall bracket
- Remove the dust canister.
- Open the filter retaining nut (1) and remove the filter from the central unit.
- Insert dust bag holder (2) to the suction coupling (3) of the central unit.
- Restore the filter, install dust bag support [screen plate] (4) between the filter and the filter retaining nut (1). Tighten the nut.
- Attach dust bag (5) to the bag holder.
- Restore the dust canister and attach the central unit to the wall bracket.
- Connect start wire to the small voltage connector on the wall bracket and the mains wire to the wall socket.

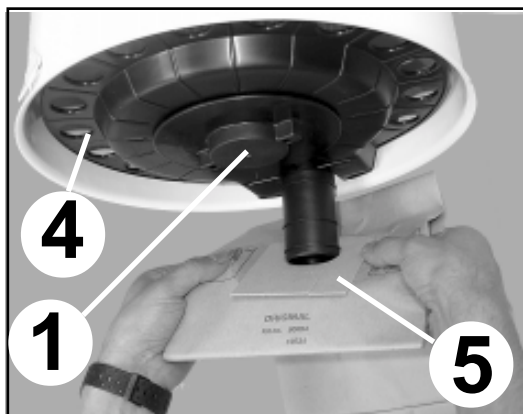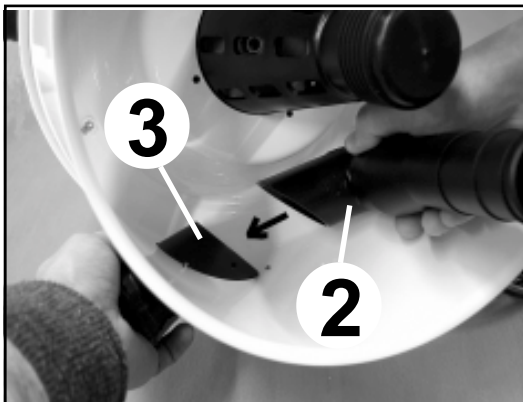STAUBBEUTEL MONTAGESATZ


- Ziehen Sie das Hauptkabel aus der Wandsteckdose und das Anlasskabel aus der Niederspannungsbuchse der Konsole
- Entfernen Sie die Zentraleinheit aus der Konsole.
- Nehmen Sie den Staubbehälter heraus.
- Entfernen Sie den Filter durch Öffnen der Befestigungsmutter (1) von der Zentraleinheit.
- Drücken Sie den Staubbeutelhalter (2) in die an der Zentraleinheit befindlichen Saugmuffe (3).
- Setzen Sie den Filter wieder ein, bringen Sie die Staubbeutelstütze [Maske] (4) zwischen dem Filter und der Filterbefestigungsmutter (1) an. Ziehen Sie die Mutter an.
- Befestigen Sie den Staubbeutel (5) am Beutelhalter
- Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein. Schließen Sie die Zentraleinheit ans Netz an.
- Stecken Sie das Anlasskabel in die Niederspannungsbuchse der Konsole und das Hauptkabel in die Steckdose.